



FICHA TECNICA

ITEM	SERVICIO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	Readecuación área de comedor en Secretaría General	Suministro e instalación de paneles (2.40 x 1.20 mt) PVC simulación mármol calacatta.	11.32	M2
		Suministro e instalación de panel PVC de 12mm acanalado simulación madera color marrón claro. Cuatro (4) unidades de 0.34 x 2.80 m	3.81	M2
		Papel tapiz textura tipo lino color gris claro.	23.00	M2
		Pintura en techos y fascias color blanco.	24.82	M2
		Pintura en paredes color blanco.	11.35	M2
		Suministro e instalación de cortina tipo romana, blackout. Color Offwhite. 2.65 x 1.80 mt	1.00	UD
		Suministro e instalación de piso y zócalo de vinil para uso comercial, alto tránsito, tipo madera color gris. 21 m2 de piso y 17.8 ml de zócalo de 10cm altura.	1.00	PA
		Suministro e instalación de puerta corredera (2 paños) con perfilera de aluminio negro y paneles de vidrio-espejo. 1.75 x 2.80 mt.	1.00	PA
		Suministro e Instalación de 5 salidas de tomacorrientes. (incluir cableado)	5.00	UD
		Suministro e Instalación de 2 salidas de data/red. (incluir cableado)	2.00	UD
		Suministro e Instalación de 1 salida de luz cenital.	1.00	UD
		Suministro e Instalación de 12 salidas de ojo de buey en sheetrock.	12.00	UD
		Remoción de 3 lámparas tipo led.	3.00	UD
		Fascia en Sheetrock de 3.12 x 0.25 mt	0.78	M2
		2 paredes en Sheetrock de 0.32 x 2.80 x 0.10 mt cada una.	1.79	M2
		Suministro e instalación de mueble bajo meseta de madera laqueada en color blanco. Con dos puertas y separaciones (baldas) interiores. 1.50 x 0.60 x 0.87 mt	1.00	PA
		Suministro e instalación de tope en cuarzo o similar color blanco. 2.05 x 0.60 mt, espesor 3 cm	1.23	M2
		Suministro e instalación de backsplash en cuarzo o similar color blanco. 2.05 x 0.60 mt	1.23	M2
Suministro e instalación de mueble alto en madera color roble claro. Con tres puertas y separaciones (baldas) interior. 2.05 x 0.35 x 0.70 mt.	1.00	UD		





**LIGA MUNICIPAL
- DOMINICANA**

		RECEPCION			
2	Cambio de piso áreas de Secretaria General	Desinstalación de piso laminado	22.04	M2	
		Desinstalación de zócalos	20.32	ML	
		Bote de material removido.	1.00	PA	
		Suministro e instalación de Piso de vinil tipo madera color gris.	22.04	M2	
		Zócalo para piso laminado 8mm wallboard 100.	20.32	ML	
		AREA DE SECRETARIAS			
		Desinstalación de piso laminado	15.27	M2	
		Desinstalación de zócalos	15.74	ML	
		Bote de material removido.	1.00	PA	
		Suministro e instalación de Piso de vinil tipo madera color gris.	15.27	M2	
		Zócalo para piso laminado 8mm wallboard 100.	15.74	ML	
		OFICINA 1			
		Desinstalación de piso laminado	7.85	M2	
		Desinstalación de zócalos	11.26	ML	
		Bote de material removido.	1.00	PA	
		Suministro e instalación de Piso de vinil tipo madera color gris.	7.85	M2	
		Zócalo para piso laminado 8mm wallboard 100 (AREA DE SECRETARIAS).	11.26	ML	
		OFICINA ANTE DESPACHO			
		Desinstalación de piso laminado	18.19	M2	
		Desinstalación de zócalos	17.06	ML	
		Bote de material removido.	1.00	PA	
		Suministro e instalación de Piso de vinil tipo madera color gris.	18.19	M2	
		Zócalo para piso laminado 8mm wallboard 100.	17.06	ML	
		OFICINA 2			
		Desinstalación de piso laminado	13.37	M2	
		Desinstalación de zócalos	14.76	ML	
		Bote de material removido	1.00	PA	
		Suministro e instalación de Piso de vinil tipo madera color gris.	13.37	M2	
		Zócalo para piso laminado 8mm wallboard 100.	14.76	ML	
		OFICINA 3.			
		Desinstalación de piso laminado.	18.21	M2	
		Desinstalación de zócalos.	17.56	ML	
Bote de material removido	1.00	PA			
Suministro e instalación de Piso de vinil tipo madera color gris.	18.21	M2			
Zócalo para piso laminado 8mm wallboard 100.	17.56	ML			
OFICINA 4.					
Desinstalación de piso laminado	10.89	M2			
Desinstalación de zócalos	13.60	ML			
Bote de material removido.	1.00	PA			
Suministro e instalación de Piso de vinil tipo madera color gris.	10.89	M2			
Zócalo para piso laminado 8mm wallboard 100.	13.60	ML			






LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

		PANDERETAS SHEETROCK			
3	Rehabilitación oficina UMPE (UNIDAD MUNICIPAL DE PROYECTOS ESPECIALES)	Construcción de Muros de Sheetrock	53.00	M2	
		Colocación Protectores en Mochetas	38.00	ML	
		INSTALACIONES ELECTRICAS			
		Suministro e instalación de salidas de tomacorrientes 110V.	12.00	UD	
		Suministro e instalación de salidas luz cenitales 110V.	4.00	UD	
		Suministro e instalación de lámparas (4.00 UD).	4.00	UD	
		Suministro e instalación de interruptor triple 110V.	1.00	UD	
		Suministro e instalación de caja de breaker DE 2 A 6.	1.00	UD	
		PINTURA			
		Suministro y aplicación de pintura interior acrílica blanca.	1.00	PA	



NOTAS:

- 1 Realizar visita.
- 2 Incluir todos los materiales y accesorios a utilizar.
- 3 Tiempo de ejecución y entrega debe ser quince (15) días laborables a partir de la contratación.
- 4 Realizar bote de todos los materiales removidos (escombros).
- 5 Deberá realizar limpieza de todas las áreas al finalizar los trabajos.
- 6 Ver planos y detalles adjuntos

Ing. Nelson Darío Peña Luna
Director Asesoría y Construcciones Municipales


Antony Genaro Rodríguez Germosén
Director Administrativo.



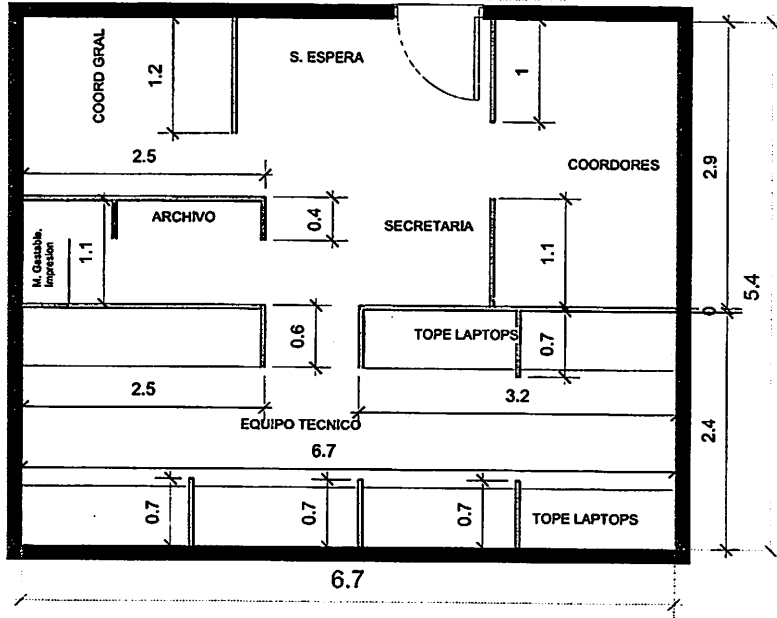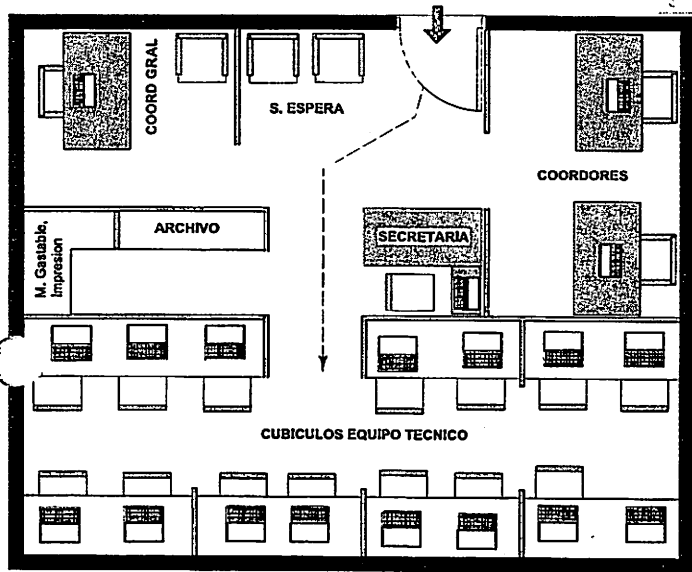

OFICINAS UMPE- LMD

